

ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

Воздухоотводчики латунные Standard Hidraulica

Применение

Для автоматического отвода воздуха из мест его скопления.

Технические характеристики

Максимальное рабочее давление	1,0 МПа
Максимальная рабочая температура	+110 °С
Присоединение	Резьбовое
Тип резьбы	Трубная коническая R (DIN-ISO 228/1)
Предлагаемые диаметры	3/8, 1/2

	Деталь	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Крышка корпуса	Латунь
3	Механизм передачи	Полимер
4	Выпускное отверстие	Латунь (крышка: полимер)
5	Поплавок	Полимер
6	Отсечной клапан (только для 3/8)	Латунь

Принцип действия воздухоотводчиков


При отсутствии воздуха поплавков внутри воздухоотводчика держит выпускной клапан закрытым. Когда воздух собирается в поплавковой камере, уровень воды внутри воздухоотводчика понижается. Открывается выпускной клапан, через который воздух выводится в атмосферу. После выхода воздуха уровень воды в воздухоотводчике повышается, что приводит к закрытию выпускного клапана. Процесс продолжается до тех пор, пока воздух собирается в поплавковой камере.



Tun 38366



Tun C87202

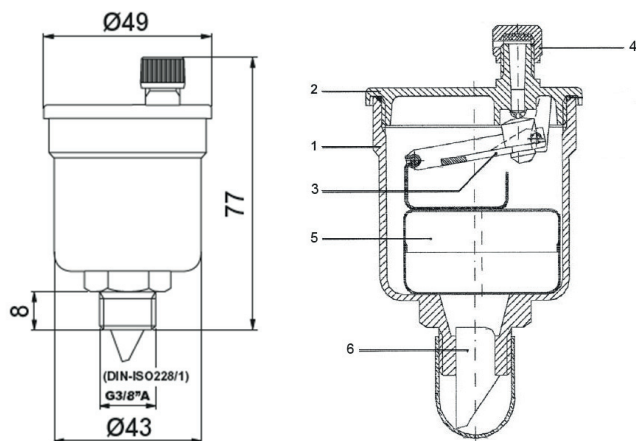

Tun C87202

Размеры, (мм)

Артикул	Модель	Присоединение	t _{макс.} (°C)	PN _{макс.} (МПа)	Материал	Наличие отключающего клапана
LW01A650908	Тип 38366	R 1/2" внешнее	110	1,0	латунь	нет
LW01A650906	Тип C87202	R 3/8" внешнее	110	1,0	латунь	есть

