

Краны шаровые BV (Торговый Дом АДЛ, Россия), маркировка

BV17	04	025	63	C/C
Тип исполнения: BV15 – двухсоставной BV16 – односоставной, неполнопроходный BV17 – трехсоставной BV18 – двухсоставной BV3 – трехходовой, неполнопроходный	Номинальный диаметр, (DN) Материал корпуса: 03 – углеродистая сталь 04 – нержавеющая сталь	Номинальное давление, (PN)	Присоединение: М/Ф – межфланцевое Ф/Ф – фланцевое С/С – сварное Р/Р – резьбовое	

Краны шаровые двухходовые из нержавеющей стали серии BV16 неполнопроходной DN 8–50 мм, PN 6,3 МПа (Торговый Дом АДЛ, Россия)

Применение

Шаровые краны BV16 применяются на системах водоснабжения, пожаротушения, пароконденсатных системах, системах транспортировки и перекачки топлива, на слабых кислотах и щелочах. Используются для обвязки сепараторов и котлов, в пневмосистемах со сжатым воздухом и с нейтральными газами, для установки манометров и в качестве сливных кранов.

Краны BV16 имеют полупроходную конструкцию. Запасные уплотнения для штока и шара не поставляются.




Технические характеристики

Максимальное давление	6,3 МПа
Диапазон рабочих температур	-60...+220 °С
Присоединение	Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81)

Спецификация


№	Деталь	Материал
1	Основание корпуса	CF8M
2	Крышка корпуса	CF8M
3	Шар	F316
4	Шток	F316
5	Седло	PTFE + 25 % графит
6	Седло	PTFE + 25 % графит
7	Центрующее кольцо	Витон
8	Уплотнение сальника	PTFE
9	Прижимное кольцо	A304
10	Гровер	A301
11	Гайка	A304
12	Рукоятка	A304
13	Защита рукоятки	Износостойкий пластик

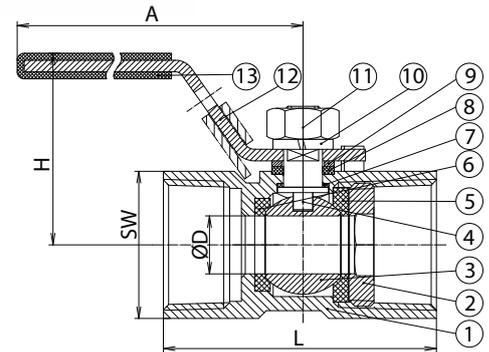

Габаритные размеры и технические данные

Артикул	DN		Размеры, (мм)					Масса, (кг)
	мм	дюймы	ØD	L	H	A	SW	
BL01B404506	8	1/4	5	39	33	71	17	0,07
BL01B404507	10	3/8	7	44	35	93	21	0,1
BL01B404508	15	1/2	9,2	55	40	95	24,5	0,16
BL01B404509	20	3/4	12,5	59	44	95	32	0,25
BL01B404510	25	1	15	69	50	113	37	0,43
BL01B404511	32	1 1/4	20	77	57	113	47,5	0,7
BL01B404512	40	1 1/2	25	81	64	141	53	0,83
BL01B404513	50	2	32	97	68	141	64,5	1,5

Диаграмма «Температура – Давление»

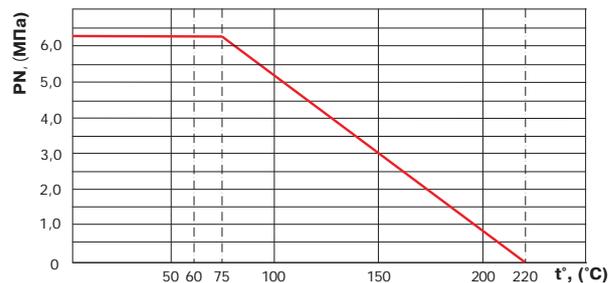

Коэффициент пропускной способности, (м³/ч)

DN, (мм)							
8	10	15	20	25	32	40	50
2,4	4,7	8,1	15	18	38	60	105

Пример заказа: BV16.04.015.63.P/P (кран серии BV16, корпус из нержавеющей стали, DN 15 мм, PN 6,3 МПа, присоединение резьбовое).