

Обратный клапан межфланцевый «Гранлок» серии CVS40



Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, а также для пищевых и агрессивных сред.

Установка

Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При монтаже клапан зажимается между фланцами. При установке убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.

Основные технические характеристики

Максимальное давление	4,0 МПа
Максимальная температура	-60...+300 °С
Присоединение	межфланцевое
Уплотнение	металл/металл
Класс герметичности	D по ГОСТ 9544-93


Параметры

Артикул	DN, (мм)	Размеры, (мм)			Масса, (кг)
		d	∅ D	L	
DF03B362392	15	15	43	16	0,1
DF03B362399	20	20	53	19	0,16
DF03B362402	25	25	63	22	0,28
DF03B362403	32	30	75	28	0,52
DF03B362407	40	38	80	32	0,7
DF03B362410	50	47	95	40	1,1
DF03B362411	65	62	115	46	1,58
DF03B362413	80	77	131	50	1,78

DF03B362414	100	96	150	60	3,3
DF03B362884	125	119	180	90	8
DF03B362415	150	141	209	106	12
DF03B362416	200	190	272	140	22
DF03B362419	250	225	317	145	35
DF03B362423	300	280	369	160	45

Спецификация

1. Корпус	Нерж. сталь 1.4408
2. Диск	Нерж. сталь AISI 316
3. Пружина	Нерж. сталь AISI 316

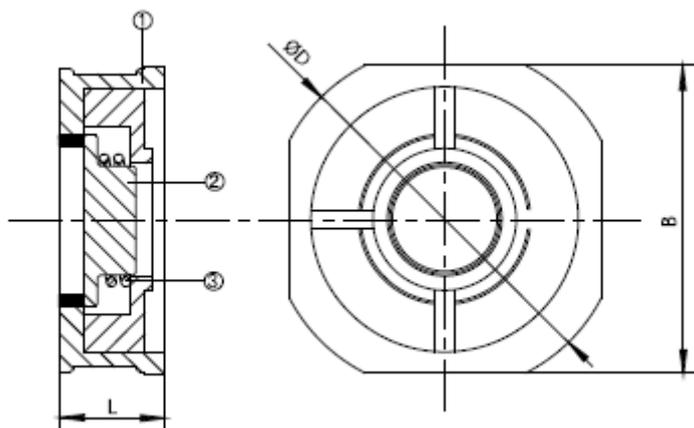

Давления открытия, (мМПа)

Направление потока	DN, (мм)													
	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Снизу/вверх	25	25	25	27	29	29	31	32	33	55	70	110	-	-
Сверху/вниз	21	21	21	21	21	21	21	21	21	33	33	33	-	-
Горизонтальный	23	23	23	24	25	25	25	26	27	45	60	90	-	-

Пример заказа: CVS40.04.015.40.М/Ф (обратный клапан серии CVS40, корпус из нерж.ст., DN015, PN 4,0 МПа, межфланцевое присоединение).