




Фигура	302
Присоединение Форма	Фланцевое Прямой

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН zCNE

Материал	Давление	Диаметр	Макс. Температура
А серый чугун	С 16 бар	DN 40-300	300°C
	В 10 бар	DN 40-250	

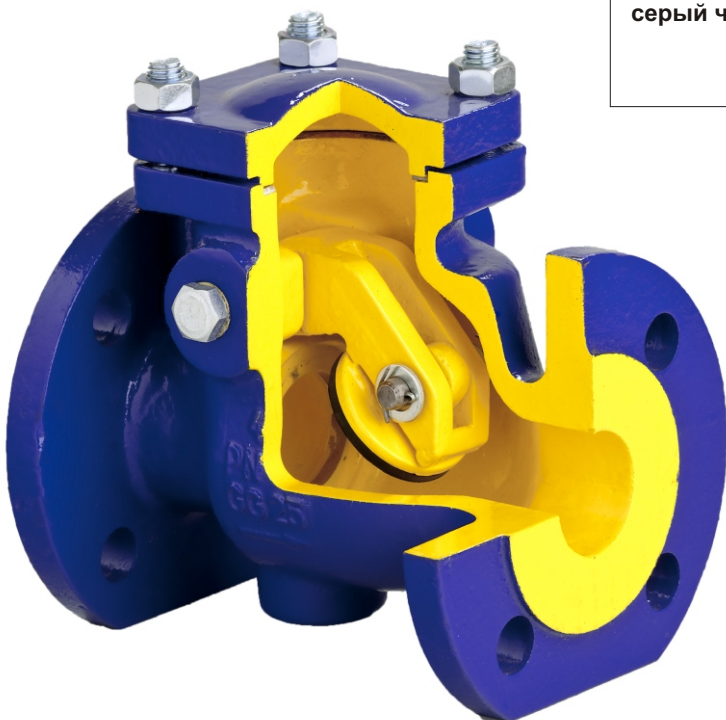

согласно директиве 97/23/EC

ХАРАКТЕРИСТИКА

- плотность закрытия по EN - 12334
- малая строительная длина
- экологически безопасен
- Не требует дополнительного ухода
- Фланцы согласно EN 1092-2
- строительная длина EN 558 ряд 48

ПРИМЕНЕНИЕ


- установки с горячей и холодной водой
- установки для пара
- Промышленность
- нейтральные среды
- теплосети и отопление




Фигура	302
Присоединение Форма	Фланцевое Прямой

МАТЕРИАЛЫ


Исполнение

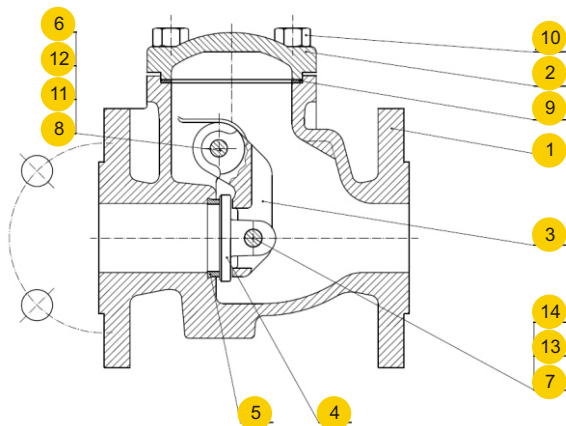

Исполнение 06



Исполнение 91

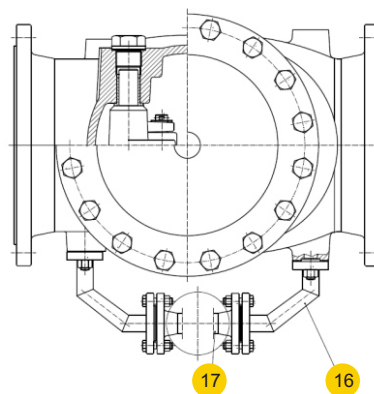

Материал корпуса/		A			
Исполнение		01	02	06	91
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)			
2	Крышка	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)			
3	Рычаг диска	EN – GJS-500-7 5.3200 (ex.JS1050)			
4	Диск	LH14 (G-X20Cr14)	G-CuSn10-B	EN – GJS-500-7 5.3200 (ex.JS1050)	LH14 (G-X20Cr14)
5	Кольцо клапана	X12Cr13 1.4006	G-CuSn10-B	-	X12Cr13 1.4006
6	Втулка болта	Латунь для DN 200-300			
7	Болт диска	X20Cr13 1.4021	CuZn40Pb2	X20Cr13 1.4021	X20Cr13 1.4021
8	Болт	X20Cr13 1.4021	CuZn40Pb2	X20Cr13 1.4021	X20Cr13 1.4021
9	Прокладка крышки	Графит CrNi			
10	Болт	8.8 A2A			
11	Пробка	10S20 оцинк для DN 40-150 EN-GJL-250 JL1040 для DN 200-300			EN-GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)
12	Прокладка пробки	Карбоамидный каучук			
13	Прокладка	Сталь A2A			
14	Шплинт	X5CrNi18-10			
15	Прокладка диска	-	-	EPDM	-
16	Трубопровод	-	-	-	Сталь
17	Разгрузочный клапан	-	-	-	Fig. 215
Макс. Температура		300°C	225°C	120°C	300°C

Оставляем за собой право изменения конструкции


Издание 06/2015




Фигура	302
Присоединение Форма	Фланцевое Прямой

МАТЕРИАЛЫ

Исполнение 11; 21;12;22

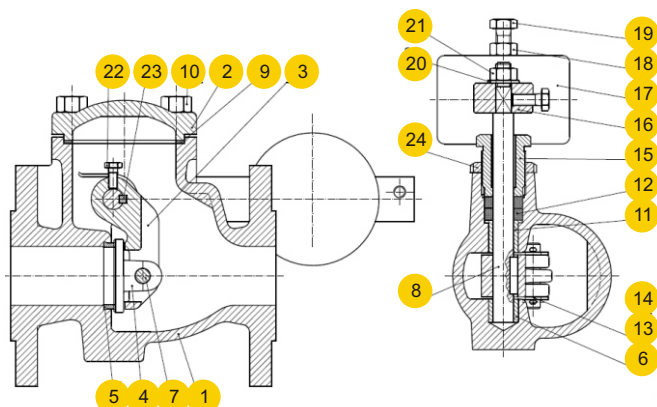

Исполнение 16; 26

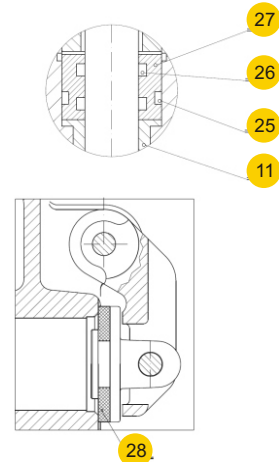

Фигура	302A		
Исполнение	11; 21	12; 22	16; 26
1 Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)		
2 Крышка	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)		
3 Бугель	EN – GJS-500-7 5.3200 (ex. Js1050)		
4 Диск	LH14 (G-X20Cr14)	G-CuSn10-B	EN – GJS-500-7 JS1050
5 Кольцо корпуса	X12Cr13 1.4006	G-CuSn10-B	-
6 Втулка вала	Латунь для DN 200-300		
7 Болт диска	X20Cr13 1.4021	CuZn40Pb2	X20Cr13 1.4021
8 Вал	X20Cr13 1.4021	CuZn40Pb2	X20Cr13 1.4021
9 Прокладка крышки	Графит CrNi		
10 Болт	8.8 A2A		
11 Втулка фланцевая	MM58 (CuZn40Mn1,5)		
12 Уплотнение	Графит		-
13 Прокладка	Сталь A2A		
14 Шплинт	X5CrNi18-10		
15 Сальник	EN-GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)		
16 Рычаг	S235JR		
17 Груз	EN-GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)		
18 Гайка	8.8 A2A		
19 Болт	33H-A2A		
20 Прокладка	Сталь A2A		
21 Гайка	8.8 A2A		
22 Болт	33H-A2A		
23 Ввод	X20Cr13 1.4021		
24 Гайка	KM-6A2A		
25 Уплотнительное кольцо	-	-	EPDM
26 Уплотнительное кольцо	-	-	EPDM
27 Втулка	-	-	M63
28 Прокладка диска	-	-	EPDM
Макс. Температура	300°C	225°C	120°C


Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 06/2015



Фигура	302
Присоединение Форма	Фланцевое Прямой

МАТЕРИАЛЫ

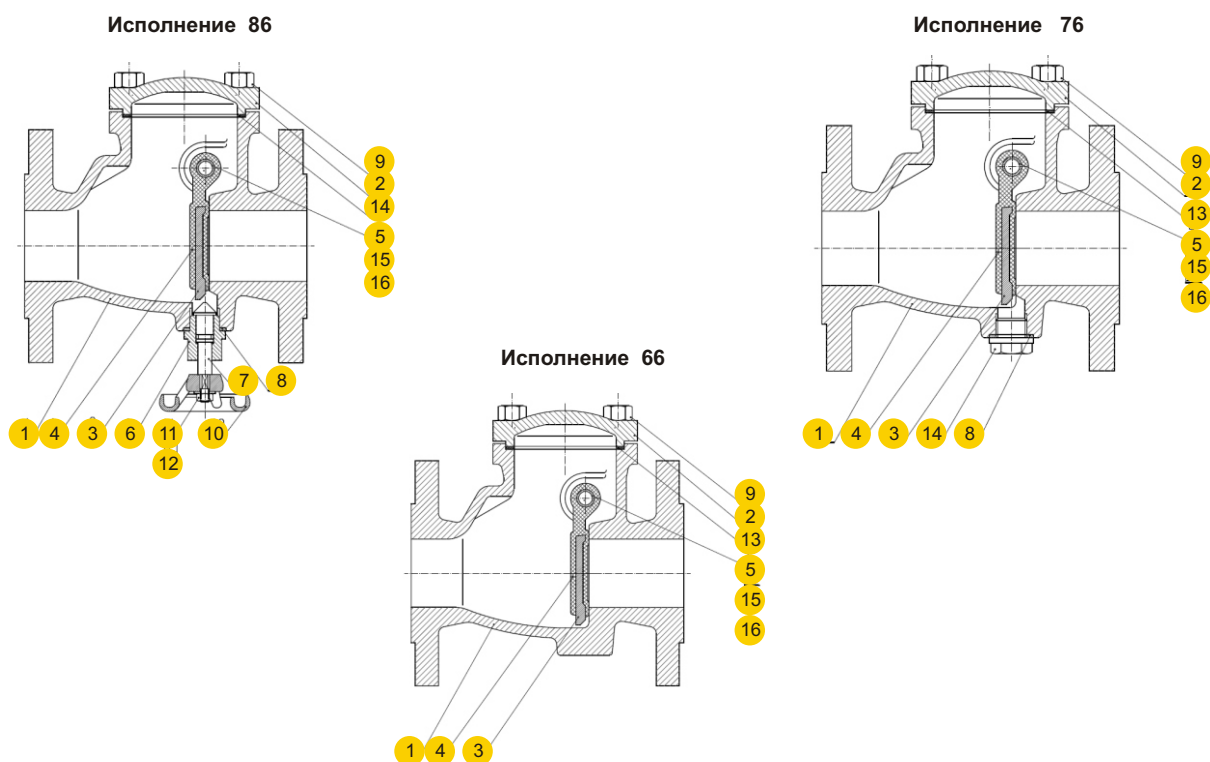

	Фигура	302A		
		86	76	66
1	Корпус	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)		
2	Крышка	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)		
3	Диск	EN – GJS-500-7 5.3200 (ex.JS1050)		
4	Прокладка диска	EPDM		
5	Болт	X20Cr13 1.4021		
6	Втулка	CuZn40Mn1.5	-	-
7	Шток	CuZn40Mn1.5	-	-
8	Прокладка	Карбоамидный каучук		-
9	Болт	8.8 A2A		
10	Штурвал	EN – GJL-250 5.1301 (ex.JL1040)	-	-
11	Гайка	8.8 A2A	-	-
12	Прокладка	Сталь A2A	-	-
13	Прокладка крышки	Графит CrNi		
14	Пробка	-	CuZn37	-
15	Пробка	10S20 цинк		
16	Прокладка пробки	Карбоамидный каучук		
	Макс. Температура	120°C		

Оставляем за собой право изменения конструкции


Издание 06/2015




Фигура	302
Присоединение Форма	Фланцевое Прямой

РАЗМЕРЫ



Исполнение 01; 02; 06

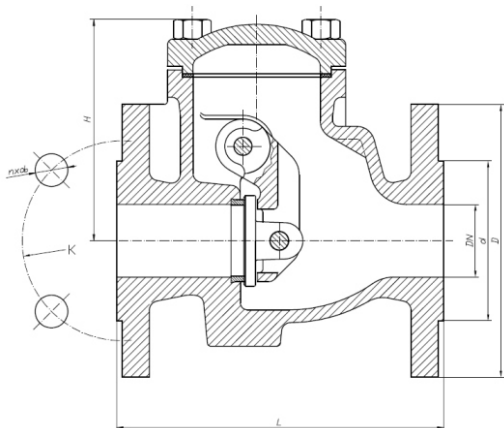


Исполнение 86

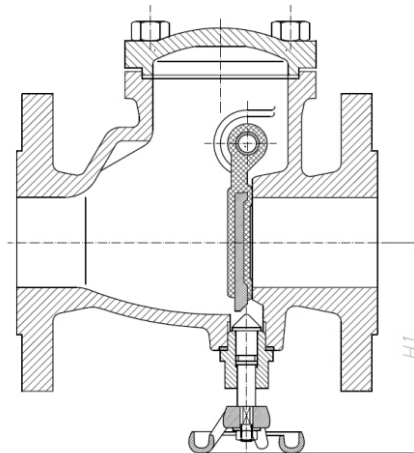

Исполнение 11; 12; 16; 21; 22; 26

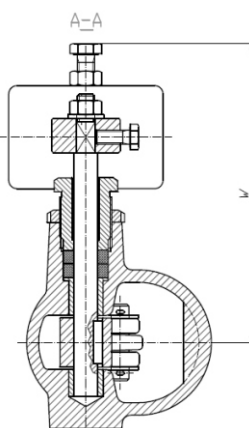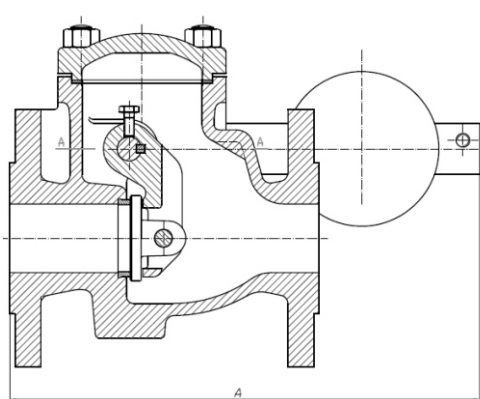

Исполнение 91

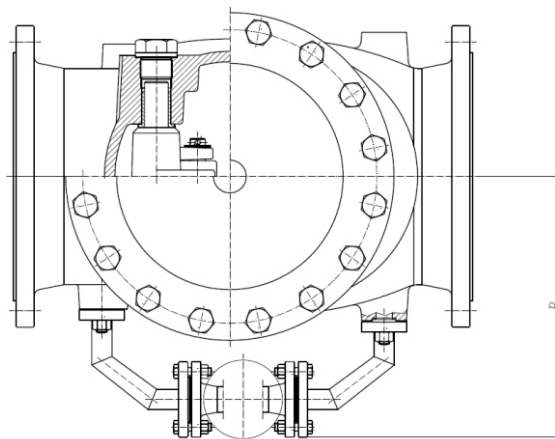

DN	302						302.21,22,26		302.86	302.91	302.01 302.02 302.06	302.11.21 302.12.22 302.11.26	302.86	302.91
	L	D	d	K	nxdo	H	A	W	H1	B				
Мм											Кг			
40	180	150	84	110	4x19	119	350	170	120	-	9,0	11,8	9,0	-
50	200	165	99	125	4x19	120	352	180	125	-	11,0	13,5	12,6	-
65	240	185	118	145	4x19	141	359	190	130	-	15,2	18,0	17,0	-
80	260	200	132	160	8x19	168	371	200	140	-	20,8	23,5	21,9	-
100	300	220	156	180	8x19	175	447	210	175	-	31,5	36,0	31,0	-
125	350	250	184	210	8x19	199	466	225	190	-	46,0	51,0	45,0	-
150	400	285	211	240	8x23	217	574	250	210	-	60,0	67,0	61,0	-
200	500	340	266	295	12x23	292	662	306	280	380	120	129	120	131
250	600	405	319	355	12x28	355	800	348	315	410	180	198	180	202
300	700	460	370	410	12x28	374	820	348	-	400	250	285	-	283


Оставляем за собой право изменения конструкции

Издание 06/2015



Фигура	302
Присоединение Форма	Фланцевое Прямой

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

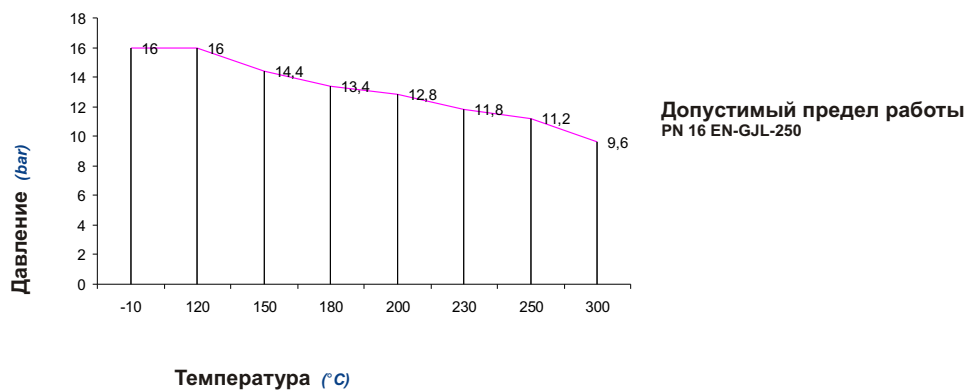



Фигура	302
Присоединение Форма	Фланцевое Прямой

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
302	A Серый чугун EN-GJL-250	40-300 mm	C 16bar	01 T _{max} 300 °C • диск, кольцо корпуса - нержавеющая сталь
				02 T _{max} 225 °C • диск, кольцо корпуса - бронза
				06 T _{max} 120 °C • Диск - сферический чугун, * кольцо диска EPDM
		40-150 mm	C 16bar	11 T _{max} 300 °C • диск, кольцо корпуса - нержавеющая сталь,* рычаг и груз с одной стороны
				12 T _{max} 225 °C • диск, кольцо корпуса - бронза,* рычаг и груз с одной стороны
				16 T _{max} 120 °C • Диск - сферический чугун, кольцо диска EPDM,* рычаг и груз с одной стороны
		200-300 mm	C 16bar	21 T _{max} 300 °C • диск, кольцо корпуса - нержавеющая сталь,* рычаг и груз с двух сторон
				22 T _{max} 225 °C • диск, кольцо корпуса - бронза,* рычаг и груз с двух сторон
				26 T _{max} 120 °C • Диск - сферический чугун, кольцо диска EPDM, рычаг и груз с двух сторон
		40-250 mm	B 10bar	66 T _{max} 120 °C • Обрезиненый диск EPDM
				76 T _{max} 120 °C • Обрезиненый диск EPDM,*закрытие EPDM/чугун, пробка
				86 T _{max} 120 °C • Обрезиненый диск EPDM,*болт для поднятия диска
		200-300 mm	B 10bar	91 T _{max} 300 °C • диск, кольцо корпуса - нержавеющая сталь* разгруженная цепь



Фигура	302
Присоединение Форма	Фланцевое Прямой

ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	Материал корпуса	Диаметр DN	Давление PN	Исполнение
302	А Серый чугун EN-GJL-250	40-300 mm	C 16bar	01-D Tmax 80 °C • диск, кольцо корпуса - нержавеющая сталь, эпоксидное покрытие
				06-D Tmax 80 °C • Диск - сферический чугун, • кольцо диска EPDM, эпоксидное покрытие
		40-150 mm	C 16bar	11-D Tmax 80 °C • диск, кольцо корпуса - нержавеющая сталь, • рычаг и груз с одной стороны, эпоксидное покрытие
				16-D Tmax 80 °C • Диск - сферический чугун, кольцо диска EPDM, рычаг и груз с одной стороны, эпоксидное покрытие
		200-300 mm	C 16bar	21-D Tmax 80 °C • диск, кольцо корпуса - нержавеющая сталь, • рычаг и груз с двух сторон, эпоксидное покрытие
				26-D Tmax 80 °C • Диск - сферический чугун, кольцо диска EPDM, рычаг и груз с двух сторон, эпоксидное покрытие
		40-250 mm	B 10bar	66-D Tmax 80 °C • Обрезиненый диск EPDM, эпоксидное покрытие
				86-D Tmax 80 °C • Обрезиненый диск EPDM, • болт для поднятия диска, эпоксидное покрытие



Фигура	302
Присоединение Форма	Фланцевое Прямой

ЗАКАЗ

Чтобы сделать заказ используйте наши обозначения



ПРИМЕР ЗАКАЗА

