


Золотниковый распределитель 3/2


ASCO
pneumatics™

SFSCG551C505.24/DC



CFVTG551C508.24/DC



PISCISG553A505MO.24/DC



ультранизкое
потребление
от 0,003W

Общепромышленное или

Взрывозащищенное исполнение

- непрямого действия с одной или двумя катушками, корпус – алюминий, нержавеющая сталь, латунь, функция **3/2 NC, IP65**
- исполнение корпуса и пилотного клапана по стандарту **CNOMO-15, CNOMO-30** с или без **LED**-индикатора напряжения
- встроенный ручной дублер: опция **MO** – кнопка, опция **MS** – под отвертку
- сертификат **EAC №TC RU C-FR.ГБ08.В.01151**
- эксплуатационная надежность **SIL 2 для HFT = 0**
SIL 3 для HFT = 1
- катушка **CFSC** пилот 302 серии с подключением проводов стандарт разъема EN 175301-803 (9,4 мм)
- катушка **CFVT** пилот 302 с резьбовым разъемом M12
- катушка **PISC** пилот 630 серии, стандарт **CNOMO15**

Искробезопасная цепь Ex ia

- катушка **CFSCIS** пилот 302 серии, стандарт **CNOMO15** маломощная 0,5W, термо-пластиковый корпус
- взрывозащита **II2G Ex ia IIC T6 Ga, II2D Ex IIIC Da IP65**
- катушка **PISCIS** пилот 630 серии, стандарт **CNOMO15** ультра-маломощная катушка, пластиковый корпус
- взрывозащита **II1G Ex ia IIC T6 Ga, II1D Ex IIIC Da IP65**
- катушка **LISC** пилот 195 серии, стандарт **CNOMO30**, в корпусе из алюминия, без ручного дублера
- температура окружающей среды от -40°C до +50°C
- взрывозащита **II1G Ex ia IIC T6 Ga, II2D Ex t IIIC Db IP67**

- Серия 551 – присоединение 1/4"

- Серия 553 – присоединение 1/2"

Общие характеристики		Золотниковые клапаны с электро-пневматическим управлением, 3/2 NC	
Размеры присоединения		1/4", 1/2"	
Материал корпуса		Алюминий, латунь, нержавеющая сталь	
Рабочая температура		От -25°C до +60°C - алюминий От -40°C до +60°C - латунь, нерж/сталь	
Расход Qv при 6 бар		1/4"=750л/мин, 1/2"=3000 л/мин	
Рабочее давление, PN		2-8 бар, 2-10 бар	
Рабочая среда		Воздух, инертный газ, фильтрованный, со смазкой или без	
Уплотнение		NBR(нитрил)+PUR(полиуретан) – алюминий VMQ(силикон)+PUR(полиуретан) – латунь, нерж/сталь	
Тип катушки / Напряжение питания	CFSC/CFVT	24V DC; 24V-115V-230V AC 50Hz	
	PISC	24V...70V AC/DC, пуск 80mA(max), удержание 1mA(max)	
	CFSCIS	12V-24V DC	
	PISCIS	6V DC/ 3mW, 8V DC/ 22mW, 12V DC/ 12(32)mW, 24V DC/ 46(125)mW	
	LISC	12V...24V DC	


Золотниковый распределитель 3/2

Общие технические характеристики												
551/ 553 серия	DN	Kv		Рабочее давление, бар		Мощность				Материал корпуса	Стандарт CNOMO	Артикул
						пуск ~	удержание ~	гор/хол =				
G	мм	м³/ч		min	max	VA	VA	W	W			
3/2NC- Электропневматическое управление – пружинный возврат, одна катушка (моностабильный)												
1/4"	6	0,75	12,5	2	10	1,4...2,1	1,2...1,6	1,1..1,5	1/1,2	алюмин.	CNOMO15	CFSCG551C505MO
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	-	-	-	0,5	алюмин.	CNOMO15	CFSCISG551C505MO
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	0,06	0,06	0,007	0,007	алюмин.	CNOMO15	PISCG551C505MO
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	-	-	-	0,003	алюмин.	CNOMO15	PISCISG551C505MO
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	-	-	-	0,5	алюмин.	CNOMO30	LISCG551B205
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	-	-	-	0,5	нерж/ст.	CNOMO30	LISCG551B213
1/2"	13	3,15	52,5	2	10	1,4...2,1	1,2...1,6	1,1..1,5	1/1,2	алюмин.	CNOMO15	CFSCG553A505MO
1/2"	13	3,15	52,5	2	8	-	-	-	0,5	алюмин.	CNOMO15	CFSCISG553A505MO
1/2"	13	3,15	52,5	2	8	0,06	0,06	0,007	0,007	алюмин.	CNOMO15	PISCG553A505MO
1/2"	13	3,15	52,5	2	8	-	-	-	0,003	алюмин.	CNOMO15	PISCISG553A505MO
1/2"	13	3,15	52,5	2	8	-	-	-	0,5	алюмин.	CNOMO30	LISCG553B205
3/2NC- Электропневматическое управление – пневмо возврат, две катушки (бистабильный)												
1/4"	6	0,75	12,5	2	10	1,4...2,1	1,2...1,6	1,1..1,5	1/1,2	алюмин.	CNOMO15	CFSCG551C506MO
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	-	-	-	0,5	алюмин.	CNOMO15	CFSCISG551C506MO
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	0,06	0,06	0,007	0,007	алюмин.	CNOMO15	PISCG551C506MO
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	-	-	-	0,003	алюмин.	CNOMO15	PISCISG551C506MO
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	-	-	-	0,5	алюмин.	CNOMO30	LISCG551B206
1/4"	6	0,75	12,5	2	8	-	-	-	0,5	нерж/ст.	CNOMO30	LISCG551B214
1/2"	13	3,15	52,5	2	10	1,4...2,1	1,2...1,6	1,1..1,5	1/1,2	алюмин.	CNOMO15	CFSCG553A506MO
1/2"	13	3,15	52,5	2	8	-	-	-	0,5	алюмин.	CNOMO15	CFSCISG553A506MO
1/2"	13	3,15	52,5	2	8	0,06	0,06	0,007	0,007	алюмин.	CNOMO15	PISCG553A506MO
1/2"	13	3,15	52,5	2	8	-	-	-	0,003	алюмин.	CNOMO15	PISCISG553A506MO
1/2"	13		52,5	2	8	-	-	-	0,5	алюмин.	CNOMO30	LISCG553B206


(*) Золотниковые распределители 3/2NC с корпусом из латуни 1/4" (*G551C507, *G551C508)

Размеры корпусов распределителей 551/553 серии 1/4", 1/2"


Размеры 551/553 серии с катушками SFSC/SFSCIS

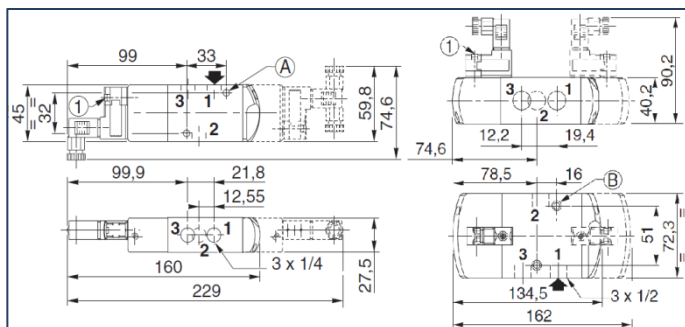

Размеры 551/553 серии с катушками CFVT

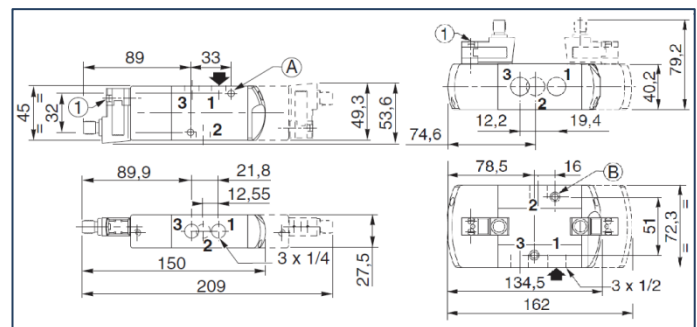

Размеры 551/553 серии с катушками PISC/PISCIS

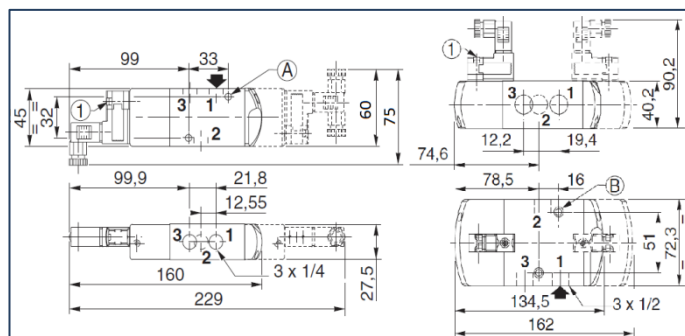

Размеры 551/553 серии с катушками LICS

