

Модель 2453

Обратный клапан шаровый





Описание

1. Обратный клапан шаровый
2. Выполнен из чугуна марки GGG-40
3. Фланцевое соединение согласно DIN 2501 PN16
4. Шар: от 2" до 6" - алюминий с NBR покрытием, от 8" до 12" из углеродистой стали с NBR покрытием
5. Тихое закрытие клапана
6. Горизонтальная и вертикальная установка
7. Специально разработан для густых и вязких жидкостей
8. Внутри и снаружи имеет эпоксидное покрытие
9. Максимальное рабочее давление 16 кг/см²
10. Рабочая температура 0С + 80 С
11. Среда применения: отопление и водоснабжение.



№	Наименование	Материал
1.	Корпус	Чугун GGG-40 с эпоксидным покрытием
2.	Шар	Алюминий + NBR (2"-6") и Углеродистая сталь + NBR (8"-12")
3.	Крышка	Чугун GGG-40 с эпоксидным покрытием
4.	Болт	Сталь
5.	Уплотнение	NBR

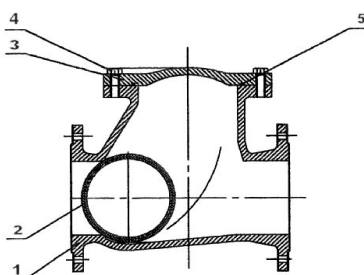

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Арт	Диаметр	PN	Размеры (mm)		Вес (кг)
			H	L	
2453 09	2"	16	106	200	7,900
2453 10	2 1/2"	16	129	240	12,800
2453 11	3 "	16	146	260	14,000
2453 12	4 "	16	194	300	21,100
2453 13	5 "	16	207	350	36,800
2453 14	6 "	16	240	400	41,900
2453 16	8 "	16	322	500	121,000
2453 18	10 "	16	388	600	176,000

