
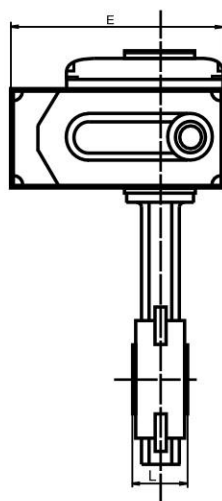


## Затвор поворотный дисковый чугунный межфланцевый Ру16,

### уплотнение EPDM или NBR с электроприводом 1x220В

Чертеж габаритный затвора поворотного ABRA BUV-VF с электроприводом Сатурн, Ду40-Ду300:

| Наименование в комплекте с приводом                                                                             | DN    | A   | B   | C   | D   | E   | L  | Вес, кг |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|---------|
| BUV-VFxxxD032/040EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-005 (30сек/10Bm/ 0,25А) | 32/40 | 54  | 117 | 121 | 121 | 160 | 33 | 8,1     |
| BUV-VFxxxD050EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-005 (30сек/10Bm/ 0,25А)     | 50    | 70  | 133 | 121 | 121 | 160 | 43 | 8,6     |
| BUV-VFxxxD065EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-005 (30сек/10Bm/ 0,25А)     | 65    | 79  | 143 | 121 | 121 | 160 | 46 | 9,2     |
| BUV-VFxxxD080EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-008 (30сек/10Bm/ 0,25А)     | 80    | 85  | 154 | 121 | 121 | 160 | 46 | 9,6     |
| BUV-VFxxxD100EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-008 (30сек/10Bm/ 0,25А)     | 100   | 106 | 166 | 121 | 121 | 160 | 52 | 10,4    |
| BUV-VFxxxD125EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-010 (30сек/15Bm/ 0,35А)     | 125   | 107 | 181 | 129 | 145 | 189 | 56 | 12,9    |
| BUV-VFxxxD150EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-015 (30сек/15Bm/ 0,37А)     | 150   | 112 | 201 | 129 | 145 | 189 | 56 | 14,0    |
| BUV-VFxxxD200EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-030 (30сек/45Bm/ 0,31А)     | 200   | 175 | 231 | 164 | 225 | 268 | 61 | 31,8    |
| BUV-VFxxxD250EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-060 (30сек/90Bm/ 0,33А)     | 250   | 208 | 275 | 164 | 225 | 268 | 68 | 35,8    |
| BUV-VFxxxD300EASTRN1x220Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/н ЭП-Ч-080 (30сек/180Bm/ 0,47А)    | 300   | 239 | 298 | 164 | 225 | 268 | 78 | 44,3    |

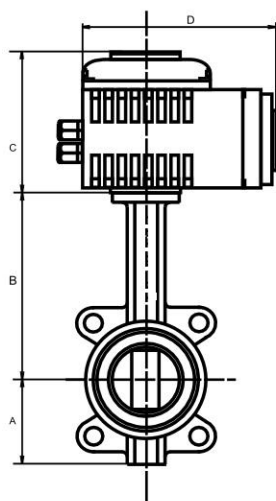

- питание электродвигателя: **1x220В**
- степень защиты: IP67
- концевые выключатели
- индикатор положения затвора
- ручной дублер
- силовой редуктор заполнен смазкой, рассчитанной на весь срок эксплуатации привода

