


Ру16 Ду32-600 Ру10/Ру16 Ду700-1200 с электроприводом 3х380В. Затвор поворотный дисковый.

Затвор поворотный дисковый чугунный межфланцевый Ду32-1200 Ру16 или Ру10,

уплотнение EPDM или NBR с электроприводом 3х380В ГЗ Электропривод


Чертеж габаритный затвора поворотного ABRA BUV-VF с электроприводом с электроприводом ГЗ-Электропривод, Ду32-Ду250:

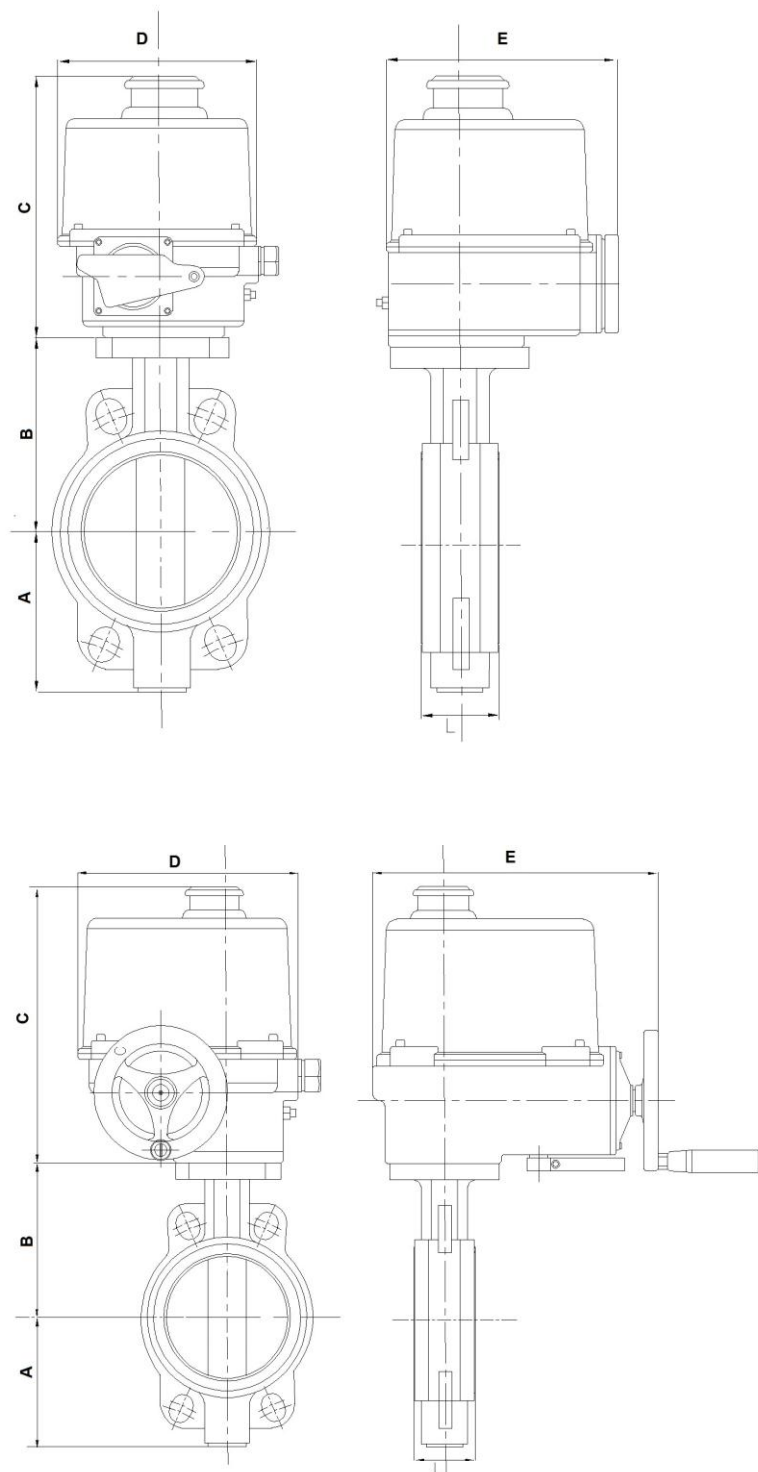

Наименование в комплекте с приводом	DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	L, мм	Вес, Затвор+Привод=Комплект, кг
BUV-VFxxxD032/040EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ 45/11K (11сек/25Bm/0,5A)	32/40	54	117	202	141	178	33	2,5+3,5=6,0
BUV-VFxxxD050EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ 45/11K (11сек/25Bm/0,5A)	50	70	133	202	141	178	43	3+3,5=6,5
BUV-VFxxxD065EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ 45/11K (11сек/25Bm/0,5A)	65	79	143	202	141	178	46	3,6+3,5=7,1
BUV-VFxxxD080EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ 80/21K (21сек/25Bm/0,5A)	80	85	154	202	141	178	46	4+3,5=7,5
BUV-VFxxxD100EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ 110/11M (11сек/60Bm/0,7A)	100	106	166	265	195	267	52	4,8+10=14,8
BUV-VFxxxD125EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ 150/22M (22сек/60Bm/0,7A)	125	107	181	265	195	267	56	6,3+10=16,3
BUV-VFxxxD150EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ 200/14M (14сек/90Bm/1,1A)	150	112	201	281	212	290	56	7,4+14=21,4
BUV-VFxxxD200EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ 400/14M (14сек/150Bm/1,6A)	200	175	231	328	238	332	61	15,8+22=37,8
BUV-VFxxxD250EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ 600/28M (28сек/150Bm/1,6A)	250	208	275	328	238	332	68	18,8+22=40,8

- питание электродвигателя: **3x380В**
- степень защиты: IP67
- концевые выключатели
- индикатор положения затвора
- ручной дублер

Чертеж габаритный затвора поворотного ABRA BUV-VF с электроприводом ГЗ-Электропривод, Ду300-Ду600:

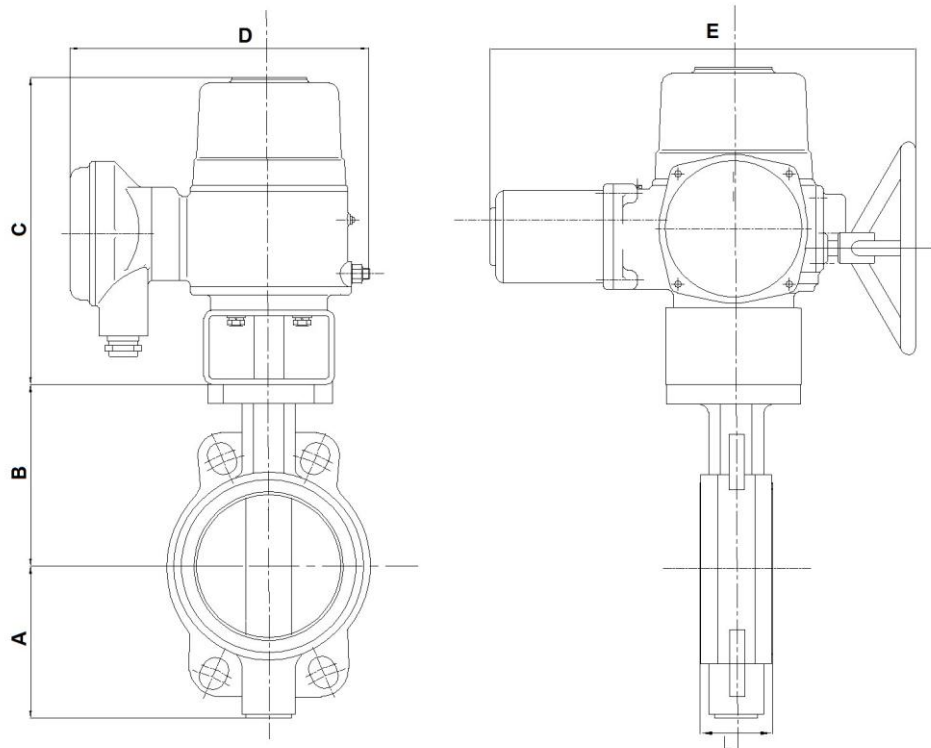

Наименование в комплекте с приводом	DN	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	L, мм	Вес, Затвор+Привод=Комплект, кг
BUV-VFxxxD300EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ1200/30 (30сек/180Вт/1,7А)	300	239	298	387	410	554	78	27+56=83
BUV-VFxxxD350EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ1600/30 (30сек/180Вт/1,7А)	350	280	355	387	410	554	78	42,5+56=98,5
BUV-VFxxxD400EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ1600/30 (30сек/180Вт/1,7А)	400	323	390	387	410	554	102	60,5+56=116,5
BUV-VFxxxD450EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ2500/30 (30сек/550Вт/2,4А)	450	359	435	430	473	660	114	75,5+100=175,5
BUV-VFxxxD500EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ2500/30 (30сек/550Вт/2,4А)	500	377	440	430	473	660	127	105+100=205
BUV-VFxxxD600EAGZ3x380Py16 GG25 / (GGG40 или AISI316) / (EPDM или NBR) с э/п ГЗ-ОФ5000/30 (30сек/750Вт/3А)	600	436	516	430	473	660	154	174+100=274