


# Модель 2831 Фланцевый резиновый компенсатор

## Описание

1. Резиновый компенсатор.
2. Корпус- EPDM, соединения- углеродистая сталь
3. Фланцевое соединение согласно DIN 2501 PN10
4. Макс.рабочее давление 10 Kg/cm2
5. Макс.рабочая температура -10°C+105°C
6. Применяется в ситемах отопления и водоснабжения



| № | Наименование | Материал           |
|---|--------------|--------------------|
| 1 | Корпус       | EPDM               |
| 2 | Кольцо       | Углеродистая сталь |
| 3 | Фланец       | Углеродистая сталь |

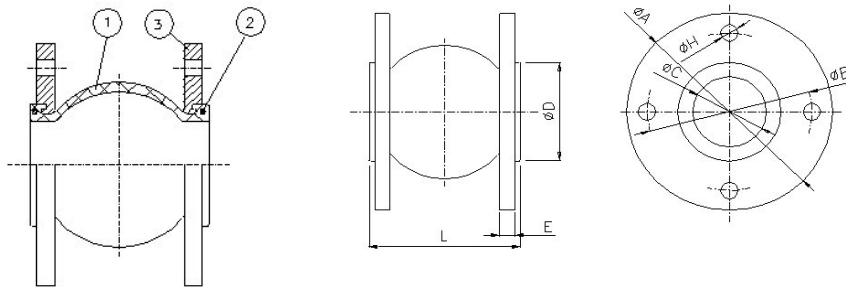

| Артикул | Диаметр резьбы, дюйм | DN  | PN | Размеры (мм) |     |     |     |         |     |    | Вес (кг) |
|---------|----------------------|-----|----|--------------|-----|-----|-----|---------|-----|----|----------|
|         |                      |     |    | Ø A          | Ø B | Ø C | Ø D | n x Ø H | L   | E  |          |
| 2831 07 | 1 1/4"               | 32  | 10 | 140          | 100 | 40  | 69  | 4 x 18  | 95  | 16 | 3.10     |
| 2831 08 | 1 1/2"               | 40  | 10 | 150          | 110 | 40  | 69  | 4 x 18  | 95  | 16 | 3.80     |
| 2831 09 | 2"                   | 50  | 10 | 165          | 125 | 52  | 86  | 4 x 18  | 105 | 18 | 4.25     |
| 2831 10 | 2 1/2"               | 65  | 10 | 185          | 145 | 68  | 106 | 4 x 18  | 115 | 18 | 5.80     |
| 2831 11 | 3"                   | 80  | 10 | 200          | 160 | 76  | 116 | 4 x 18  | 130 | 20 | 6.00     |
| 2831 12 | 4"                   | 100 | 10 | 220          | 180 | 103 | 150 | 8 x 18  | 135 | 20 | 6.75     |
| 2831 13 | 5"                   | 125 | 10 | 250          | 210 | 128 | 180 | 8 x 18  | 160 | 22 | 9.50     |
| 2831 14 | 6"                   | 150 | 10 | 285          | 240 | 152 | 209 | 8 x 23  | 185 | 22 | 12.85    |



## Модель 2830



### Муфтовый резиновый компенсатор

#### Описание

1. Резиновый компенсатор.
2. Корпус- EPDM, соединения- углеродистая сталь
3. Резьбовое соединение согласно стандарта DIN 2999
4. Макс.рабочее давление 10 Kg/cm2
5. Макс.рабочая температура -10°C+105°C
6. Применяется в ситемах отопления и водоснабжения



| № | Наименование | Материал           |
|---|--------------|--------------------|
| 1 | Корпус       | EPDM               |
| 2 | Зажим        | Углеродистая сталь |
| 3 | Соединение   | Углеродистая сталь |
| 4 | Патрубок     | Углеродистая сталь |

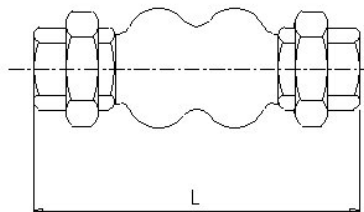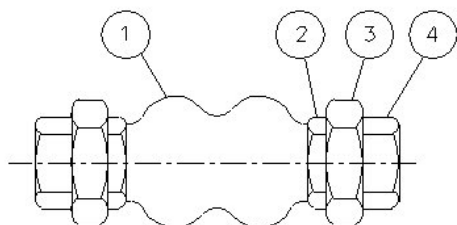

| Артикул | Диаметр резьбы, дюйм | PN | Размеры (мм) L | Вес (кг.) |
|---------|----------------------|----|----------------|-----------|
| 2830 05 | 3/4"                 | 10 | 200            | 0.71      |
| 2830 06 | 1"                   | 10 | 200            | 1.09      |
| 2830 07 | 1 1/4"               | 10 | 200            | 1.31      |
| 2830 08 | 1 1/2"               | 10 | 200            | 1.78      |
| 2830 09 | 2"                   | 10 | 200            | 2.65      |

