

КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ АСТА Р10 ИЗ ЛАТУНИ DN15–50 PN16

ОПИСАНИЕ

АСТА Р10 – односедельный, двухходовой прямоходный регулирующий клапан. Широкий круг применений позволяет использовать для большинства технологических сред, таких как холодная и перегретая вода, сжатый воздух и другие не агрессивные жидкости и газы.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

Регулирующий.

Клапаны могут комплектоваться:

- электрическими приводами с 3-х позиционным или аналоговым управляющими сигналами 4...20 мА (0–10В).
- пневматическими приводами: нормально-закрытыми или нормально-открытыми.

Доступна установка электро-пневматических позиционеров со стандартным управлением 4...20 мА, а так же с дополнительными опциями (ручной дублер, обратная связь, протокол HART, PROFIBUS, взрывозащита и др.) по запросу.



РАБОЧАЯ СРЕДА:

Холодная, горячая или перегретая вода, сжатый воздух, другие среды совместимые с конструкцией клапана.

ИСПОЛНЕНИЯ:

Р10 – односедельный.

ТИПОРАЗМЕРЫ:

G¹/₂" – G2"

ПРИСОЕДИНЕНИЕ:

Внутренняя резьба по ISO 228/1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ:

не рекомендуется подбирать типоразмер клапана по диаметру трубопровода, используйте значение Kvs или консультируйтесь со специалистами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление условное: PN16

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

-10 °C ... +70 °C

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:

от +5 °C до +160 °C (стандарт)

УПЛОТНЕНИЕ ПО ШТОКУ:

Нержавеющая сталь

РЕГУЛИРУЮЩАЯ

P – равнопроцентная

ХАРАКТЕРИСТИКА:

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Плунжер	Латунь
3	Шток	Нержавеющая сталь


Ход штока, мм.

DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50

15

УСЛОВНАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Kvs, м³/ч

DN	15	20	25	32	40	50
Kvs, м³/ч	3	6	9	14	19	25

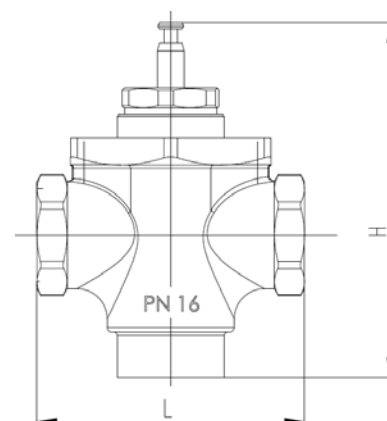

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛАПАНОВ

DN	15	20	25	32	40	50
Присоединение	G ¹ / ₂ "	G ³ / ₄ "	G1"	G1 1/ ₄ "	G1 1/ ₂ "	G2"
L, мм.	80	80	90	110	110	150
H, мм.	155	155	160	165	165	185

МАРКИРОВКА АСТА P10

МАРКИРОВКА КЛАПАНА	АСТА	P10	-	15	-	3	P	-	CT	-	16	-	06	-	160	-	P
Марка клапана	АСТА																
Тип клапана		P10															
Уплотнение по штоку																	
Условный диаметр (DN), мм			-	...													
Условная пропускная способность (Kvs), м³/ч					-	...											
Пропускная характеристика																	
Отсечная								О									
Линейная								Л									
Равнопроцентная								Р									
Тип плунжера																	
Параболический(регулирующий), отсечной (по умолчанию)								-	CT								
Параболический(регулирующий), отсечной с мягким уплотнением (PTFE/Gr), температура до +150 °C								-	М								
Разгруженный								-	р								
Условное давление (PN), бар										-	...						
Материал корпуса																	
Латунь												-	06				
Температурное исполнение клапана, °C														-	...		
Тип присоединения																	
Резьбовое																-	P

Пример заказа: АСТА P10-015-3P-CT-16-06-160-P Регулирующий клапан DN15 PN16